Roughing Machine

RM

Desbaste CNC de bloques para hormas de calzado

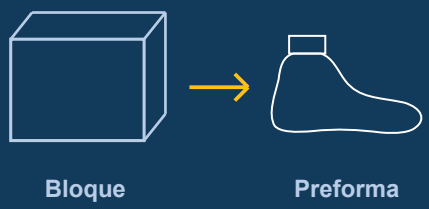

Del bloque a la preforma

La RM desbasta bloques de madera, HDPE o espuma rígida. Las preformas se pueden mecanizar después para darles el acabado final.

Una o dos estaciones

La RM-1 mecaniza una preforma por ciclo. La RM-2 mecaniza un par de preformas izquierda y derecha o, si se prefiere, dos preformas idénticas.

Comparativa de modelos

Datos técnicos	RM-1	RM-2
Estaciones	1	2
Tiempo de mecanizado	< 60 segundos	< 60 segundos
Capacidad de producción	Hasta 60 preformas/h	Hasta 120 preformas/h
Precisión de desbaste	< 0,5 mm	< 0,5 mm
Dim. (An. × L. × Al.)	0,80 × 1,60 × 2,20 m	0,80 × 1,60 × 2,20 m
Peso	1.650 kg	1.950 kg
Potencia	8 kW	16 kW

Alimentación	Trifásica 400 V / 50 Hz · Protección de 32 A	Opcional: trifásica 230 V / 60 Hz

Más de 35 años fabricando máquinas CNC · Cientos de máquinas vendidas en todo el mundo · Construcción robusta y fiable · Manejo sencillo

TRL Automatisierungstechnik und EDV Systemlösungen GmbH
Im Kohlteich 5 · 66969 Lemberg, Alemania
www.trlgmbh.com · **info@trlgmbh.com** · **+49 6331 45193** · **@trlgmbh**