Roughing Machine

RM

Sgrossatura CNC di blocchi per forme da calzatura

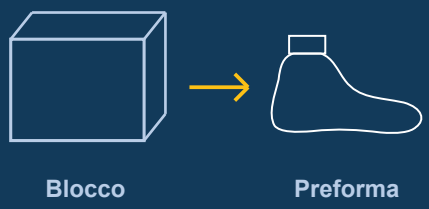

Dal blocco alla preforma

La RM sgrossa blocchi di legno, HDPE o schiuma rigida. Le preforme possono poi essere lavorate a finitura.

Una o due stazioni

La RM-1 lavora una preforma per ciclo. La RM-2 lavora a scelta un paio di preforme destra e sinistra oppure due preforme identiche.

Modelli a confronto

Dati tecnici	RM-1	RM-2
Stazioni	1	2
Tempo di lavorazione	< 60 secondi	< 60 secondi
Capacità produttiva	Fino a 60 preforme/h	Fino a 120 preforme/h
Precisione di sgrossatura	< 0,5 mm	< 0,5 mm
Dim. (Lar. × Lun. × Alt.)	0,80 × 1,60 × 2,20 m	0,80 × 1,60 × 2,20 m
Peso	1.650 kg	1.950 kg
Potenza	8 kW	16 kW

Alimentazione Trifase 400 V / 50 Hz · Protezione da 32 A — Opzione: trifase 230 V / 60 Hz

Oltre 35 anni nella costruzione di macchine CNC · Centinaia di macchine vendute nel mondo · Struttura robusta e affidabile · Facilità d'uso

TRL Automatisierungstechnik und EDV Systemlösungen GmbH
Im Kohlteich 5 · 66969 Lemberg, Germania
www.trlgmbh.com **info@trlgmbh.com** **+49 6331 45193** **@trlgmbh**